



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN

LOCAIS: BAIRRO SANTA ISABEL E CENTRO - ZONA URBANA - JUCURUTU/RN

CONTRATO DE REPASSE N.º 1.030.391-90/2016

DATA: 06/02/2020

BDI 26,85% - PLANILHA DESONERADA SINAPI 12/2019

DESCRIÇÃO		CONTRATADO				EXECUTADO PELA EMPRESA				A RECONTRATAR			
ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	UNID.	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	QUANT. MEDIDA	UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL EXECUTADO	QUANT. REMANESCENTE REVISADA	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$ 3.064,13
1	PLACA INDICATIVA DA OBRA PRONTA EM CHAPA METÁLICA, DIMENSÕES (3,00 X 2,00) METROS (LARGURA X ALTURA), PADRÃO E DETALHES FORNECIDOS PELA FISCALIZAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	m2	12,00	R\$ 453,16	R\$ 5.437,92	6,40	R\$ 453,16	R\$ 2.900,22	6,4	377,43	R\$ 478,77	R\$ 3.064,13	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CENTRO (DIQUÍ 01) - TRECHO 01													R\$ 190.561,73
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	m2	3.736,60	R\$ 1,40	R\$ 5.231,24	789,09	R\$ 1,40	R\$ 1.104,73	2.947,51	1,67	R\$ 2,12	R\$ 6.248,72	
2.2	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30.	m2	3.736,60	R\$ 5,58	R\$ 20.850,23		R\$ 5,58	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.	m3	186,83	R\$ 660,13	R\$ 123.332,09	39,45	R\$ 660,13	R\$ 26.042,13	147,38	913,49	R\$ 1.158,76	R\$ 170.778,05	
2.4	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE 1638,2KM	m3xkm	15.320,06	R\$ 1,10	R\$ 16.852,07	3235,27	R\$ 1,10	R\$ 3.558,80	12.084,79	0,88	R\$ 1,12	R\$ 13.534,96	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CENTRO (DIQUÍ 02) - TRECHO 02													R\$ 36.669,96
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO	m2	3.040,00	R\$ 1,40	R\$ 4.256,00	2472,73	R\$ 1,40	R\$ 3.461,82	567,27	1,67	R\$ 2,12	R\$ 1.202,61	
3.2	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30	m2	3.040,00	R\$ 5,58	R\$ 16.963,20		R\$ 5,58	R\$ 0,00			R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3.3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.	m3	152,00	R\$ 660,13	R\$ 100.339,76	123,64	R\$ 660,13	R\$ 81.618,47	28,36	913,49	R\$ 1.158,76	R\$ 32.862,43	
3.4	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE 1638,2KM.	m3xkm	12.464,00	R\$ 1,10	R\$ 13.710,40	10138,18	R\$ 1,10	R\$ 11.152,00	2.325,82	0,88	R\$ 1,12	R\$ 2.604,92	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL													R\$ 7.103,76
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	m2	338,83	R\$ 31,24	R\$ 10.585,05		R\$ 31,24	R\$ 0,00	338,83	12,80	R\$ 16,24	R\$ 5.502,60	
4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45X25 CM DIQUES 1 E 2	unid	12,00	R\$ 122,12	R\$ 1.465,44		R\$ 122,12	R\$ 0,00	12,00	105,19	R\$ 133,43	R\$ 1.601,16	
TOTAL GERAL DA PLANILHA													R\$ 237.399,58

O SALDO REMANESCENTE IMPORTA VALOR DE R\$ 237.399,58 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

Amelaxo
Renata Fonseca Nolasco
Engenheira Civil
CREA: 211260443



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN

LOCAIS: BAIRRO SANTA ISABEL E CENTRO - ZONA URBANA - JUCURUTU/RN

CONTRATO DE REPASSE N.º 1.030.391-90/2016

DATA: 06/02/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO							
DESCRIÇÃO							
ITENS		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS	UNID.	QUANT. REMANESCENTE REVISADA	VALOR UNITÁRIO S/BDI	VALOR UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							RS 3.064,13
1.1	74209/001	PLACA INDICATIVA DA OBRA PRONTA EM CHAPA METÁLICA, DIMENSÕES (3,00 X 2,00) METROS (LARGURA X ALTURA), PADRÃO E DETALHES FORNECIDOS PELA FISCALIZAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	m2	6,4	377,43	RS 478,77	RS 3.064,13
2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CENTRO (DIQUI 01) - TRECHO 01							RS 190.561,73
2.1	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	m2	2.947,51	1,67	RS 2,12	RS 6.248,72
2.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.	m3	147,38	913,49	RS 1.158,76	RS 170.778,05
2.3	95303	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	m3xkm	12.084,79	0,88	RS 1,12	RS 13.534,96
3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CENTRO (DIQUI 02) - TRECHO 02							RS 36.669,96
3.1	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	m2	567,27	1,67	RS 2,12	RS 1.202,61
3.2	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.	m3	28,36	913,49	RS 1.158,76	RS 32.862,43
3.3	95303	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	m3xkm	2.325,82	0,88	RS 1,12	RS 2.604,92
4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							RS 7.103,76
4.1	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	m2	338,83	12,80	RS 16,24	RS 5.502,60
4.2	73916/002	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45X25 CM DIQUES 1 E 2	unid	12,00	105,19	RS 133,43	RS 1.601,16
TOTAL GERAL DA PLANILHA							RS 237.399,58
O SALDO REMANESCENTE IMPORTA VALOR DE R\$ 237.399,58 (DUZENTOS E TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).							


Renata Fonseca Nolasco
Engenheira Civil
CREA: 2112504843



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN -CR 1030391-90/2016 -SALDO
LOCAL: DIQUE 1 E DIQUE 2
DATA: 06 DE FEVEREIRO DE 2020

ITENS	Siglas	VALORES ADOTADOS		Intervalo Admissível		
		Preencher com valores dentro do intervalo admissível	Situação intervalo admissível	Mínimo	Médio	Máximo
Taxa de rateio da Administração Central	AC (%)	3,80	OK	3,80	4,01	4,67
Taxa de Despesas Financeiras	DF (%)	1,02	OK	1,02	1,11	1,21
SEGUROS + GARANTIA	S (%)	0,32	OK	0,32	0,40	0,74
RISCOS	R+G (%)	0,50	OK	0,50	0,56	0,97
Taxa de Lucro	L (%)	6,64	OK	6,64	7,30	8,69
Taxa de Tributos ISS, PIS, COFINS e CPRB (Somatório)	I (%)					
ISS (3,00%) - Conforme legislação municipal.	ISS	3,00	OK	3,00	3,00	3,00
PIS (0,65%) - Conforme legislação em vigor	PIS	0,65	OK	0,65	0,65	0,65
COFINS (3,00%) - Conforme legislação em vigor	C	3,00	OK	3,00	3,00	3,00
CPRB (4,50%)	CPRB	4,50	OK	4,50	4,50	4,50
BDI SEM DESONERAÇÃO		20,73		19,60	20,97	24,23
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	BDI resultante	26,85	OK	26,85	28,17	31,71

Composição do percentual de BDI baseada no processo TC 036.076/2011-2 - Acórdão nº 2622/2013 - Plenário - Data da Sessão: 25/09/2013.

OBSERVAÇÕES: O VALOR ADOTADO PARA O BDI=26,85%, ENCONTRA-SE COM SEU PERCENTUAL DENTRO DO LIMITE SUGERIDO NO ACÓRDÃO, PARA AS OBRAS DE EDIFICAÇÕES, EM VIRTUDE DOS FATOS ABAIXO:

- 1.1- Neste Município, o ISS (Imposto sobre serviços, de acordo com a legislação Municipal), é cobrado o percentual de 5% sobre 60% da fatura total.
- 1.2- Foi acrescido o percentual de 4,5 % sobre a fatura total da empresa, referente a CPRB, em virtude de que os preços unitários propostos estarem desonerados
- 1.3- O Acórdão 2622/2013, considerou a junção do seguro (S) e da garantia (G) em um único percentual, com limites também pré-estabelecidos.
- 1.4- A fórmula acima para cálculo do BDI, tem seus valores em percentuais, isto é: $BDI = \frac{((1 + (AC + R + G)/100) * (1 + DF/100) * (1 + L/100))}{(1 - ((ISS + PIS + CO + CPRB)/100) - 1)} * 100$


Renata Fonseca Nolasco
Engenheira Civil
CPF: 2112604843



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN


LOCAIS: BAIRRO SANTA ISABEL E CENTRO - ZONA URBANA - JUCURUTU/RN

CONTRATO DE REPASSE N.º 1.030.391-90/2016

DATA 06/02/2020

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO				
ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	DATA	TOTAL
			30 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 3.064,13	R\$ 3.064,13
2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CENTRO (DIQUI 01) - TRECHO 01				
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	Físico(%)	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 6.248,72	R\$ 6.248,72
2.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.	Físico(%)	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 170.778,05	R\$ 170.778,05
2.3	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	Físico(%)	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 13.534,96	R\$ 13.534,96
3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO CENTRO (DIQUI 02) - TRECHO 01				
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	Físico(%)	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 1.202,61	R\$ 1.202,61
3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE.	Físico(%)	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 32.862,43	R\$ 32.862,43
3.3	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	Físico(%)	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 2.604,92	R\$ 2.604,92
4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	Físico(%)	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 5.502,60	R\$ 5.502,60
4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 45X25 CM DIQUES 1 E 2	Físico(%)	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 1.601,16	R\$ 1.601,16
TOTALS MENSAIS EM (R\$):			R\$ 237.399,58	R\$ 237.399,58
TOTALS MENSAIS EM (%):			100,00%	100,00%


Renata Fonseca Noiasco
Engenheira Civil
CREA: 2112504843

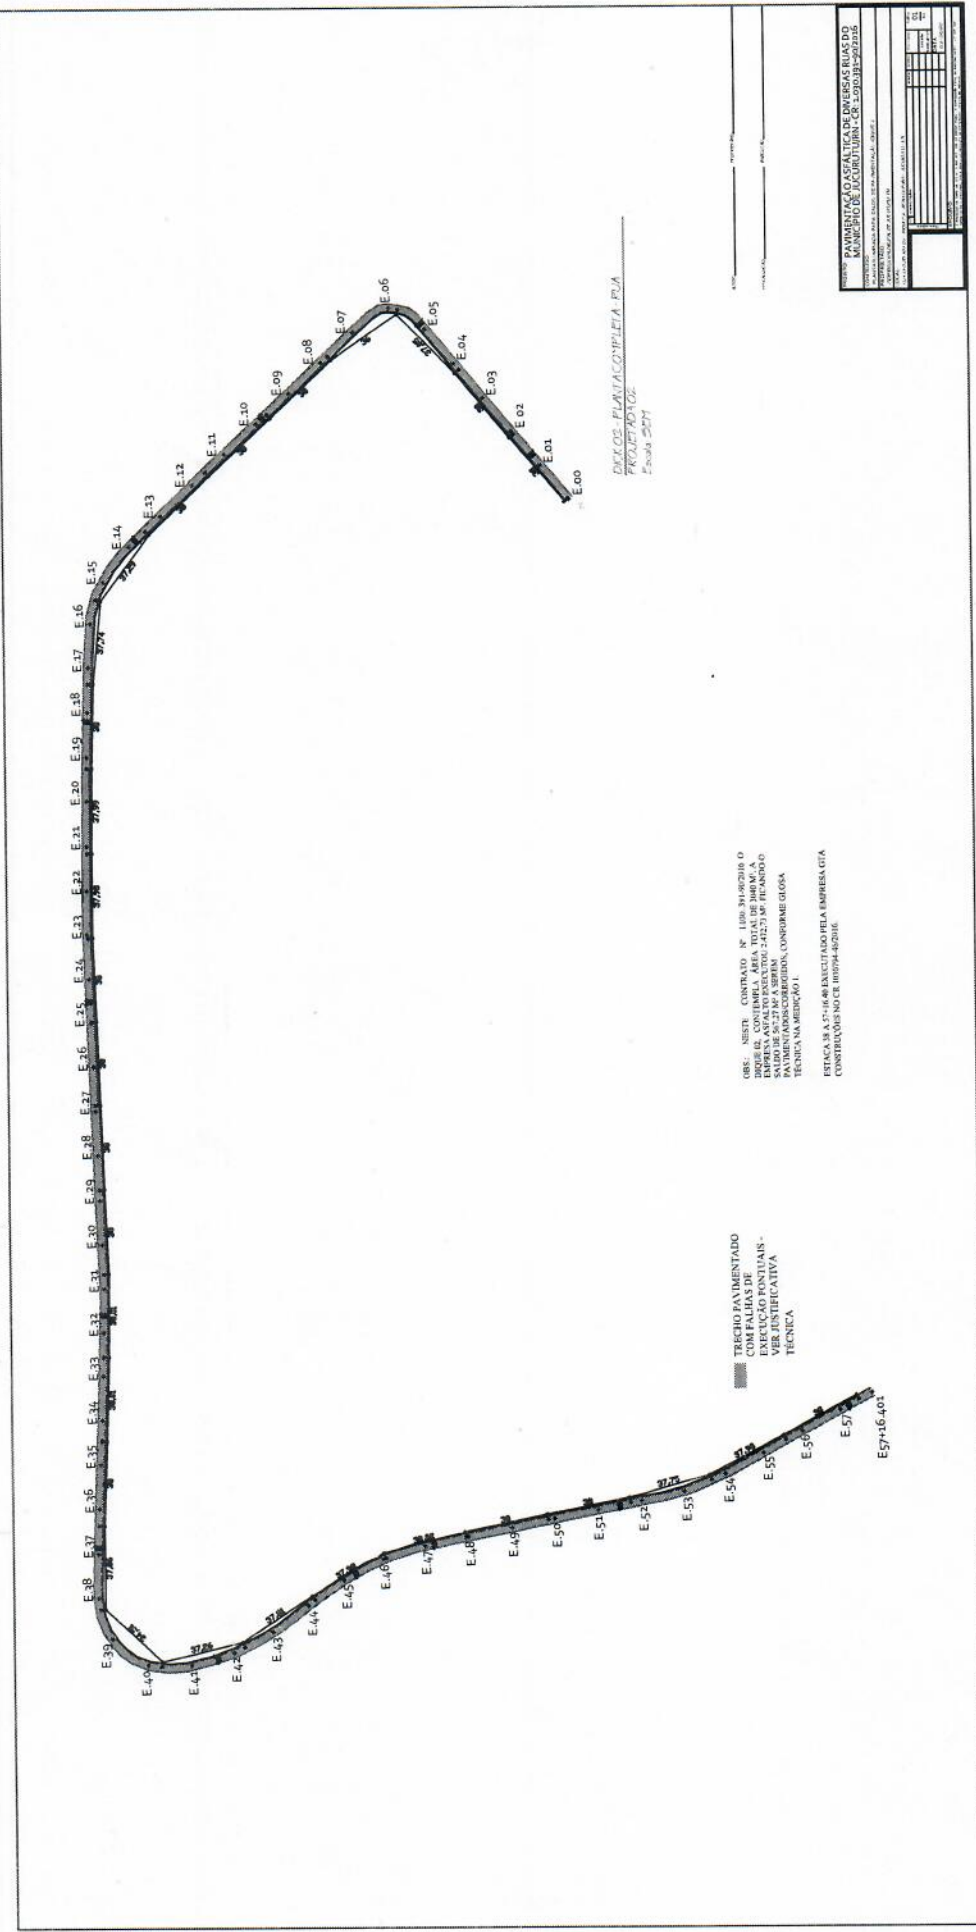

TRECHO PAVIMENTADO
COM FALHAS DE JUNTAS -
VER DISTRIBUTIVA
TÉCNICA


ORÇ. NESTO CONTRATO Nº 1.000.311/62018-0
DIQUELZ, CONTEMPLEÁ ÁREA TOTAL DE 200M² A
EMPRESA ASSUMIRÁ A RESPONSABILIDADE DE
PAVIMENTAÇÃO CORRETIVA, CONSUMO DE GLOSS,
TÉCNICA NA MEDIDA 01

REFUGO Nº 8.757.668 EXECUTADO PELA EMPRESA G.T.A
CONSTRUTORA DO CT. 010574-8/2016.

DEIXOS - PLANTAS COMPLETA - P.J.A.
PROJETADO
Escala: 5/77

EMPRESA: PAVIMENTAÇÃO QUALIDADE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS - SP - 05393922/2018			
CONTRATO: 1.000.311/62018-0			
PROJETO Nº: 01/2018			
TÍTULO: PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADOS E VEREDAS - 01/2018			
LOCAL: AV. BRUNO REIS, 150 - JARDIM LINDA VISTA - GUARULHOS - SP			
DATA: 01/2018			
AUTOR: ENG. CIVIL CARLOS EDUARDO DE SOUZA			
APROVADO: ENG. CIVIL CARLOS EDUARDO DE SOUZA			
CARTÃO Nº: 01/2018			
LIGAÇÃO Nº: 01/2018			
SITIO Nº: 01/2018			
FOLHA Nº: 01/2018			

Andreas
Renata Fonseca Nolasco
Engenheira Civil
CR. Nº: 2112504543

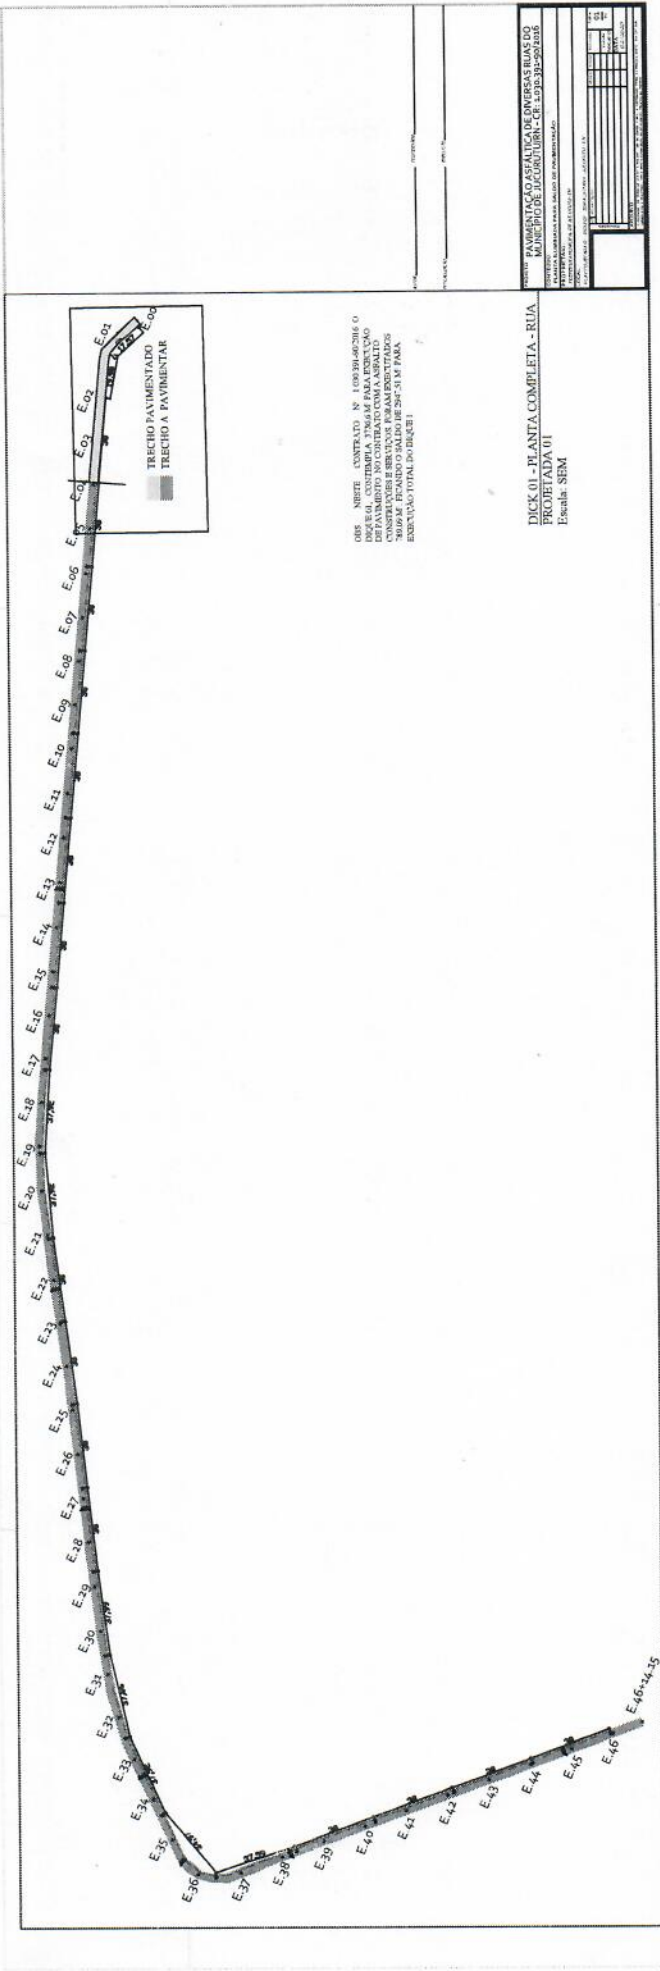

PROJETO DE PAVIMENTO PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 2,5 KM PARA EXTENSAO TOTAL DO BRASILEI	
NOME DO PROJETO:	
NOME DO CLIENTE:	
DATA DE EMISSÃO:	
DATA DE VALIDADE:	
NOME DO PROJETISTA:	
NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
NOME DO RESPONSÁVEL FISCAL:	
NOME DO RESPONSÁVEL EXECUTIVO:	
NOME DO RESPONSÁVEL DE QUALIDADE:	
NOME DO RESPONSÁVEL DE SEGURANÇA:	
NOME DO RESPONSÁVEL DE MEIO AMBIENTE:	
NOME DO RESPONSÁVEL DE SAÚDE E SEGURANÇA:	
NOME DO RESPONSÁVEL DE TRÁFICO:	
NOME DO RESPONSÁVEL DE SUSTENTABILIDADE:	

Ambasco
 Engenharia e Arquitetura
 Engenharia Civil
 CREA: 2112504343




Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
CNPJ Nº 08.095.283/0001-04
Praça João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro

DECLARAÇÃO DE DESONERAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que, as obras de **Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas no Município de Jucurutu/RN**, zona urbana, com recursos oriundos do Ministério das Cidades, Contrato de Repasse nº 1030391-90/2016, que seu orçamento foi elaborado com desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública:

Jucurutu/RN, 06 de fevereiro de 2020


Renata Fonseca Nolasco
Engenheira Civil
CREA 2112504843



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

INICIAL

1. Responsável Técnico

RENATA FONSECA NOLASCO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2112504843

Registro: 2112504843RN

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

RUA PRAÇA JOÃO EUFRASIO DE MEDEIROS

Complemento:

Cidade: **JUCURUTU**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RN**

CPF/CNPJ: **08.095.283/0001-04**

Nº: **14**

CEP: **59330000**

ART Vinculada: **RN20170120531**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **06/02/2020**

Valor: **R\$ 5.280,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PRAÇA JOÃO EUFRASIO DE MEDEIROS

Complemento:

Cidade: **JUCURUTU**

Data de início: **06/02/2020**

Previsão de término: **31/12/2020**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**

CPF/CNPJ: **08.095.283/0001-04**

Nº: **14**

Bairro: **CENTRO**

UF: **RN**

CEP: **59330000**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA	3.574,78	m²
17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	338,83	m²
17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	12,00	un
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA	3.574,78	m²
38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> TRANSPORTE -> #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	338,83	m²

Quantidade

Unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE READEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS DIQUES 1 E 2, NA CIDADE DE JUCURUTU/RN, CR 1030391-90/2016. ART VINCULADA A ART DE CARGO E FUNÇÃO Nº RN20170120531

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RN, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Renata Fonseca Nolasco

RENATA FONSECA NOLASCO - CPF: 088.946.434-74

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU - CNPJ: 08.095.283/0001-04

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **17/02/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8202963080**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publica/>, com a chave: xa1DZ
Impresso em: 17/02/2020 às 15:35:56 por: , ip: 186.226.4.21





Município de Jucurutu

Rua João Eufrázio de Medeiros, 14 - Centro - 59.330-000 - Jucurutu/ RN
 CNPJ: 08.095.283/0001-04 Fone: (84)3429-2555
<http://www.jucurutu.rn.gov.br/>

Usuário: JAMISON GONZAGA DE
 Chave de Autenticação
 1071-9003-815

Página
 1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020	A pagar não Liquidado				
	Total a Pagar				
	Empenhado Anulado	Empenhado até Período Anulado até Período	Em Liquidação Liquidado	Em Liquidação até Período Retido até Período Pago até Período	A pagar Liquidado
Fixado	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reduzido	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingenciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanejamento Acréscimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanejamento Decréscimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cred. (Orçam./Adic.)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 356 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1001.00000 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa 357 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 151.000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Id-Usr: 0.1.34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 1556	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa PPA: 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Bloqueio Adm.
 Saldo Demais Bloqueios
 Saldo Disponível
 Total Disponível