



TRECHO 07-SERRA JOÃO DO VALE - E00 ATÉ E04+13,52m
PERFIL LONGITUDINAL - ESC.: V=1:100 H=1:1000

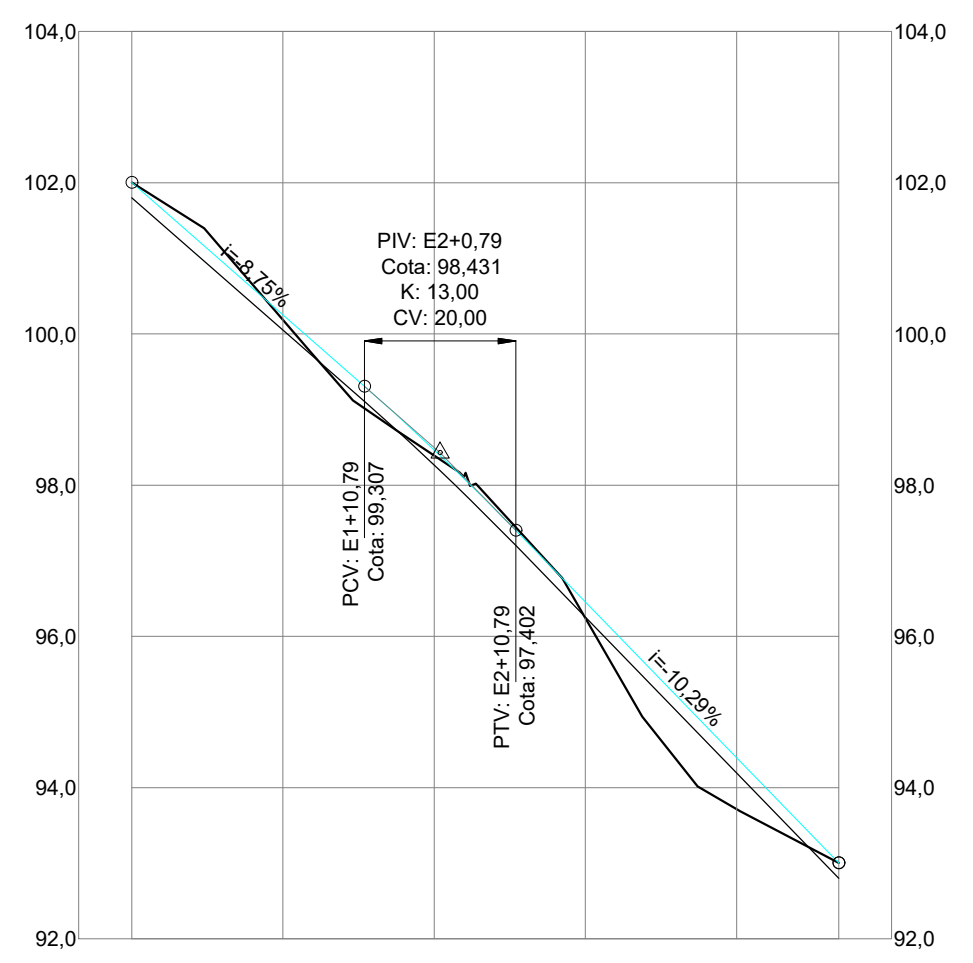

ESTACAS	E00	E01	E02	E03	E04	E04+13,52m
COTAS DO TERRENO	102,002	100,189	98,392	96,242	93,716	93,004
GREIDE PROJETADO	102,002	100,251	98,467	96,454	94,395	93,004

PERFIL TOPOGRÁFICO - TRECHO 07
Pavimentações, Jucurutu/RN
Escala: Indicadas

QUADRO BÁSICO DE CUBAÇÃO - VOLUME DE CORTE E ATERRO SIMPLES										
Alinhamento: TRECHO 06-SERRA JOÃO DO VALE							Larg. Reg.: 6,00m		Alt. Reg.: 0,20m	
Estacas	Elemento	Cotas (m)		Áreas (m²)		Volume Parcial (m³)		Volume Acumulado (m³)		
E0+0	INI	108,344	108,344	108,144	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1+0	-	105,302	105,246	105,102	0,86	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
E1+13,51	PCV	103,247	102,721	103,047	0,00	1,95	5,84	13,20	26,49	13,20
E2+0	-	102,267	101,665	102,067	0,00	2,41	0,00	14,16	26,49	27,36
E2+3,51	PIV	101,742	101,150	101,542	0,00	2,35	0,00	8,36	26,49	35,72
E2+13,51	PTV	100,267	100,300	100,067	1,39	0,00	6,97	11,75	33,46	47,47
E3+0	-	99,321	99,872	99,121	4,51	0,00	19,15	0,00	52,61	47,47
E4+0	-	96,403	95,970	96,203	0,00	1,40	45,10	14,02	97,71	61,49
E5+0	-	93,486	93,000	93,286	0,00	1,72	0,00	31,18	97,71	92,67
E5+6,04	FIM	92,605	92,525	92,405	0,72	0,00	2,17	5,18	99,88	97,85

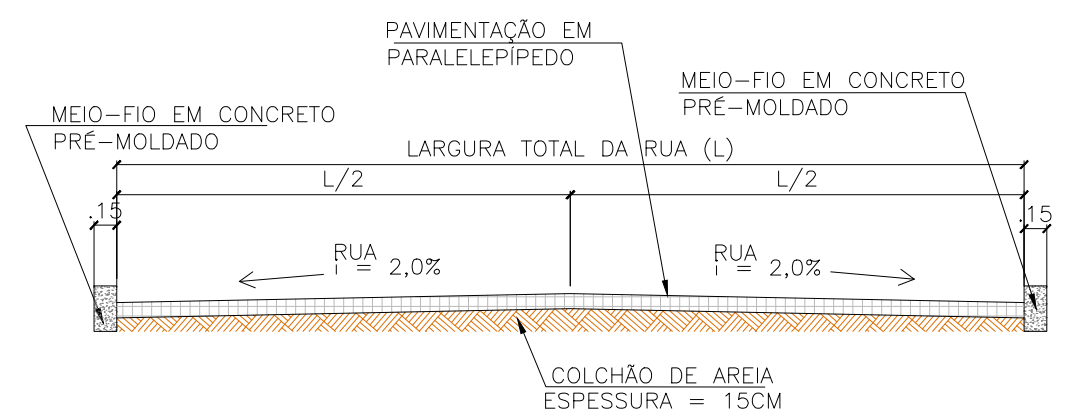

CORTE TRANSVERSAL - TRECHO 07
Pavimentações, Jucurutu/RN
Sem escala



Proprietário: _____ Autor: José Aroldo Queiroga de Moraes
Engº Civil - CREA-210.417.062-1

Execução: _____ Fiscalização: _____

Título: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE TRECHOS DA VIA EM SERRA DO JOÃO DO VALE/RN

Endereço: TRECHO 07, JOÃO CÂMARA/RN À SERRA DO JOÃO DO VALE/RN

Conteúdo: PLANTA BAIXA, CORTE TRANSVERSAL, PERFIL TOPOGRÁFICO E QUADRO BÁSICO DE CUBAÇÃO

Prancha: 08/25

Desenho: KATLYN NERIS Escalas: INDICADAS Data: ABRIL/2021

Modificação: _____ Observação: _____

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS: PROIBIDA QUALQUER MODIFICAÇÃO NO TODO OU EM PARTE, SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO